

方形平板燈系列 LED Panel Lighting

SINLOON

超薄節能導光燈

Ultra-thin energy saving light guide light

CT-F303021-11 (11W/750lm)

產品特點:

光源: LED SMD5630/4010 CHIP DIODE

外型尺寸: 超薄設計 10.9mm.

電源: 市電(寬壓) 外置恆流電源.

導光面板: 專利導光透鏡, 節能 >60%.

安裝: 可替代相同規格的天花板燈, 安裝容易安全.

外框採用銀灰色金屬鋁質, 有圓角或直角可供選擇,

外置高功率高效恆流電源, 瞬間啟動, 無頻閃, 具備認證.

應用場所:


廣泛應於商場店舖, 酒店, 展廳, 商場走廊等地方.




Silver-gray Aluminum frame



#3030

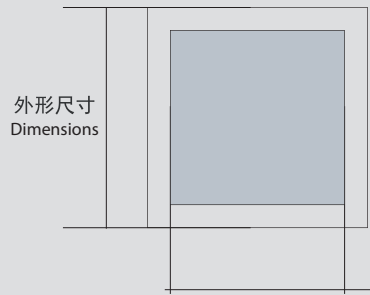


發光尺寸
The Emitting Size

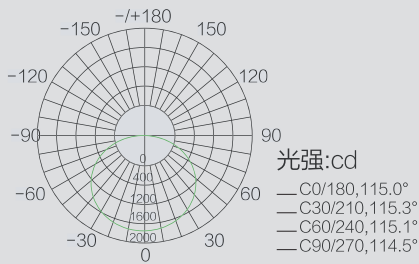

平均光束角 (50%) : 115.0°

不同尺寸比較

Comparison of different size:

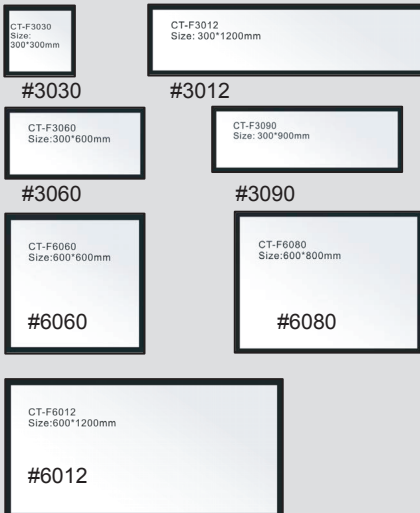

Characteristic Parameters:

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 型號 Model: | CT-F303021-11 |
| 尺寸 Dimension (L*W*H): | 295*295*10.9mm |
| 發光尺寸 The Emitting Size: | 257*257mm |
| 輸入電壓 Input Voltage (High efficiency): | AC110V~240V 50/60Hz |
| 輸出電壓 Output Voltage: | 25.6V/27.9V DC |
| 電流 Current: | 0.35A/0.3A |
| 類型 LED Type: | SMD-5630/4014 |
| 數量 LED Quantity: | 24pcs/45pcs |
| 功率 System Power (W): | 11W ±5% |
| 光通亮 LED Flux (lm): | 750lm ±5% (73lm/W) |
| 燈具效率 Lighting Factor: | 70% |
| 色溫 Color Temperature (K) | 3800K ±7%; 6000K ±8% |
| 顯色指數 Color Rendering Index: | >82 |
| 發光角度 Illumination Angle: | 120° |
| 壽命 Lifespan: | 50000hrs |
| 環境溫度 Ambient Temperature (°C): | -20°C ~ 50°C |
| 重量 Weight (Kg): | <1.0/kg |
| 認證 Certificate: | BSMI, CE, RoHS, FCC. |

* If you have any question which is not in this specification , please contact us. (在本規格書裡如果您未能找到或參數指標未能達到你的應用要求, 即未在本規格書裡表現出來, 請與我們聯絡)