

SINLOON®

LED 防水支架

Waterproof Batten
Waterproof LED Tube prop fixture

◆ 產品描述:

- 燈具殼體採用高強度優質鋼板,表面靜電噴塑處理,粉體黏附力強,色澤均勻,防銹和不易脫漆。
- 本體經鉚接而成,側面有加強筋設計結構,高強度,使燈具不易扭曲變形。
- 燈座及接線端子均採用阻燃PC材料,符合國家3C標準。
- IEC: GB7000.1; GB137000.10
- 接駁電線耐溫90°C,耐壓300-500V.符合國家3C標準。
- 安裝方式可採用吸頂,吊杆,吊鏈式,靈活應用。
- 體殼有平蓋,人字蓋,可以根據用戶要求配置。



■ 規格:

型號	類型		本體支架尺寸 / 單位 (mm)				備註	
	型別	型式	L	W	H	IP		
MXT52FT9Wx1	T5	PC面蓋	610	62	80	65	2 Ft	9 Watt
MXT52FT9Wx2	T5	PC面蓋	610	104	80	65	2 Ft	18 Watt
MXT54FT18Wx1	T5	PC面蓋	1210	62	80	65	4 Ft	18 Watt
MXT54FT18Wx2	T5	PC面蓋	1210	104	80	65	4 Ft	36 Watt
MXT82FT9Wx1	T8	PC面蓋	668	100	110	65	2 Ft	9 Watt
MXT82FT9Wx2	T8	PC面蓋	668	158	110	65	2 Ft	18 Watt
MXT84FT18Wx1	T8	PC面蓋	1265	100	110	65	4 Ft	18 Watt
MXT84FT18Wx2	T8	PC面蓋	1265	158	110	65	4 Ft	36 Watt


註: 燈管支架尺寸最終依實物為準。
燈管支架 + LED 燈管,下單時須另外說明。

■ 支架尺寸:

■ 應用: (T5/T8燈管系列照明燈具)

- 場地用途: 工廠商廈走廊通道,學校,超市,倉庫,寫字樓,餐廳等室內照明等場合,適用範圍廣泛。

Dimension:

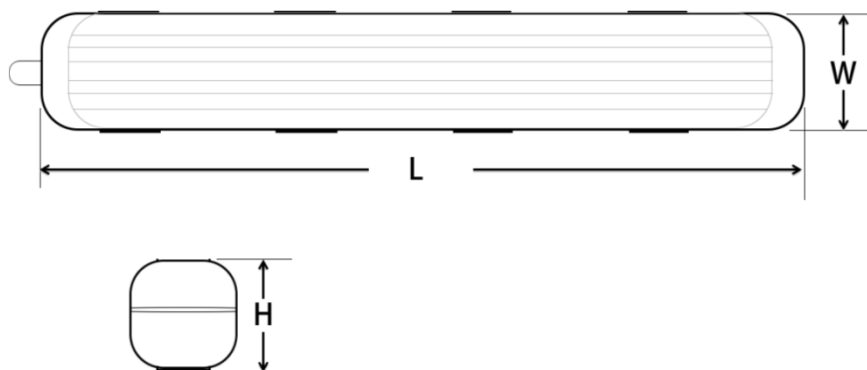

不銹鋼鎖扣